


Duroform® PLUS

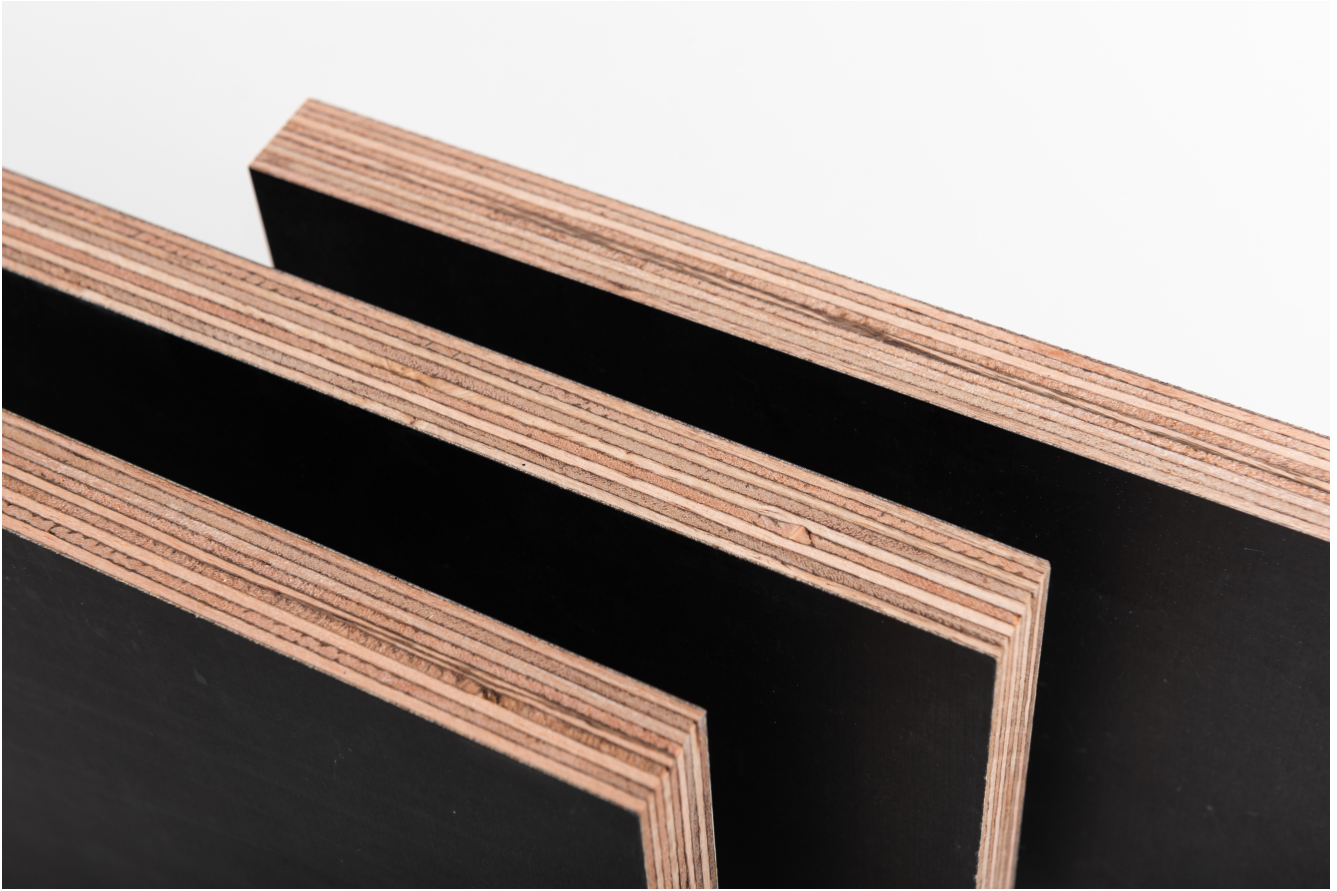

Omschrijving

Duroform® PLUS is opgebouwd uit geselecteerde, hoogwaardige hardhout fineren. Het aangepast productieproces leidt tot een superieure densiteit. Beide zijden zijn voorzien van een donkerbruine 240 grams Dynea fenolfilm.

Gebruik

Duroform® PLUS is inzetbaar voor professioneel bekistingswerk, waar een hoge repetitiefactor vereist is. Duroform® PLUS kan ingezet worden als alternatief voor berken betonmultiplex.

Kwaliteit	A/A
Verlijming	EN 314-2 / 3
Formaldehyde emissie	EN 717-2 / E1
Gewicht	680 kg/m ³
Toleranties	Lengte, breedte, dikte, haaksheid volgens EN 315
Afmetingen	1250x2500
Brandklasse	D s2, d0
Toepassing	EN 636-3S (1)
Repetitiefactor	10 (2)
Certificering	FSC op aanvraag
Herkomst	PRC

mm	9	12	15	18	21	24	27	30
lagen	7	9	11	13	15	17	19	21
verpakking	100	75	60	50	43	37	33	30

(1) Indien verwerkt volgens de voorschriften

(2) Minimaal hergebruik indien verwerkt volgens de voorschriften