




SILVERPAINT+® FSC® KOMO (10 JAAR)

TOEPASSING

Veelal in bouwtoepassingen waar tegen lage kosten snel en afdoende een glad afgewerkt eindresultaat wordt gewenst. Bijv. luifels, dakoverstekken, boeiranden, aftimmerwerk zowel voor binnen als voor buiten. Silverpaint+ is KOMO-gecertificeerd volgens BRL-norm 1705 en geschikt voor gebruik in niet-overdekte buitentoepassingen, klasse 3.

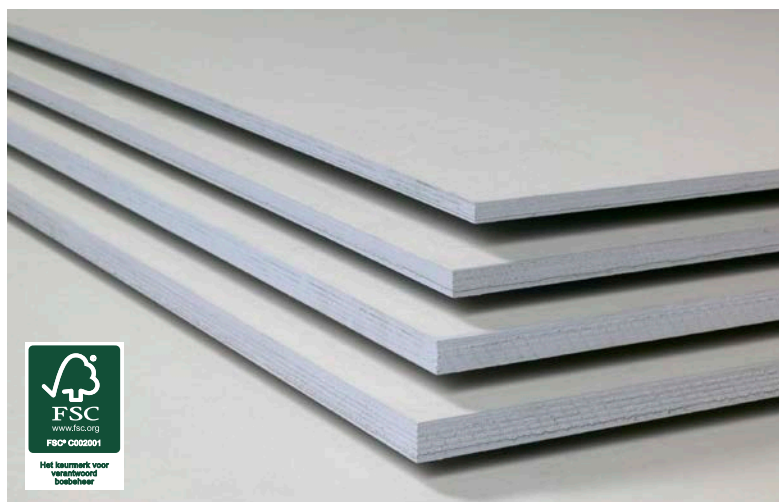

KWALITEIT

Tweezijdig voorzien van 200 gr/m² paintfilm.

VERLIJMING

WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT

ca. 650 - 700 kg/m³

Silverpaint+® is Europees, FSC®-gecertificeerd, schilderklaar berkenmultiplex en hoort tot de technisch sterkste en stabielste platen die verkrijgbaar zijn door de homogene opbouw uit nagenoeg foutvrije fineren. Silverpaint+ is aan beide zijden voorzien van hoogwaardig paintfilm (200 gr/m²), en daardoor direct aflakbaar. Op dit product wordt bovendien een schriftelijke garantie gegeven van 10 jaar op de lijmverbindingen.

AFMETINGEN

1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm

1500 x 3000 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm

De randen van Silverpaint+ zijn voorzien van grijze randafwerkingsverf, bedoeld om vochtindringing tijdens transport tegen te gaan. Het is aanbevolen om de randen met randealer te dichten.

Met 10 jaar uitgebreide garantie (zie folder garanti voorwaarden).

Voordelen van de paintfilm: een gladde laag waardoor geen doortekening van de onderliggende fineerlagen is te zien. Een uitstekende hechting van de verf. Voorgronden is niet nodig: dus aanzienlijke besparing op verfkosten, arbeidsloon én onderhoudskosten. Nauwelijks enige kans op aantasting van het hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het onderhoud van de verflagen.

CERTIFICATEN



BUITEN

www.silverpaint.nl



International Plywood


www.internationalplywood.nl

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN MULTIPLEX IN BUITENTOEPASSING


Deze leaflet geeft de belangrijkste aandachtspunten weer van de richtlijnen 'verwerking houtachtig plaatmateriaal' van Centrum Hout/ VVNH

JUIST OPSLAAN (ook op de bouwplaats):

DROOG EN PLAT BEWAREN IN RECHTE STAPELS. NIET SCHUIVEN.

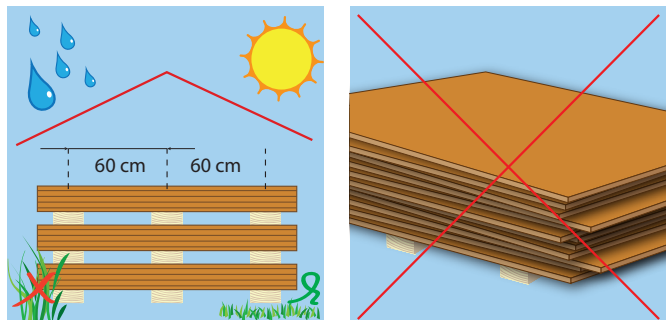

ALTIJD DROOG VERWERKEN!

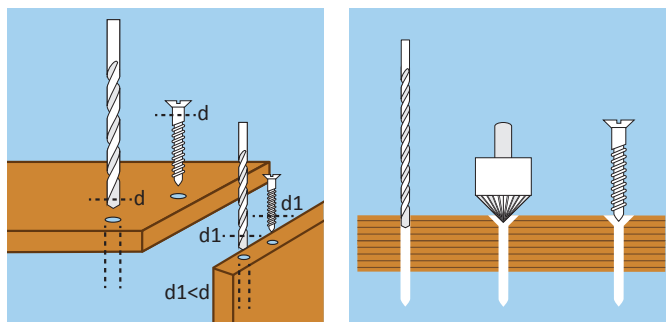

- Gebruik scherp gereedschap. Montage met RVS-schroeven.

4-zijdige ondersteuning¹

Dikte	Opp.	Maximale regelafstand
10 mm	0,71 m ²	1250 x 570 mm
12 mm	1,08 m ²	1250 x 860 mm
15 mm	1,44 m ²	1250 x 1155 mm
18 mm	2,29 m ²	1250 x 1835 mm


2-zijdige ondersteuning¹

Dikte	Maximale regelafstand
10 mm	500 mm
12 mm	600 mm
15 mm	700 mm
18 mm	800 mm


¹In deze tabellen is uitgegaan van de berekening volgens NEN 6702; een maximale doorbuiging gelijk aan de ondersteuningsafstand/200, een verticale toepassing op een hoogte van maximaal 10 meter of een horizontale toepassing op een hoogte van maximaal 7 meter.

BIJ VERWERKING AAN DE GEVEL:

ZORG VOOR VENTILATIE EN DILATATIE!

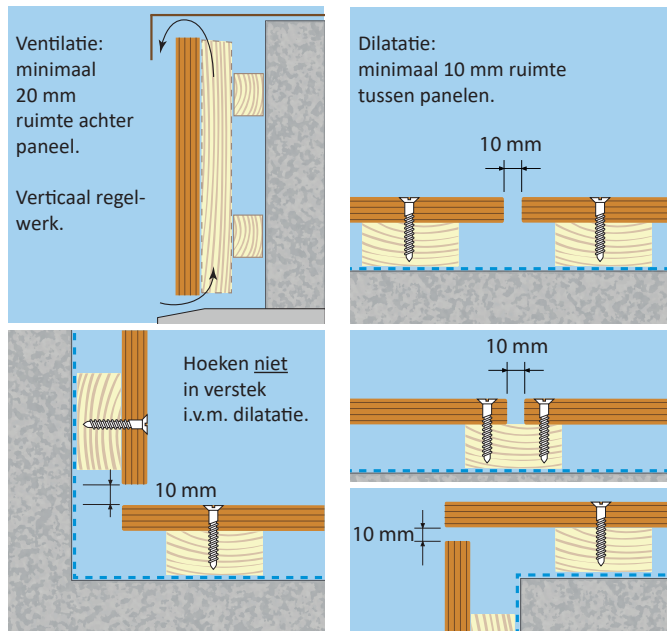

BESCHERM TEGEN VOCHTINDRINGING:

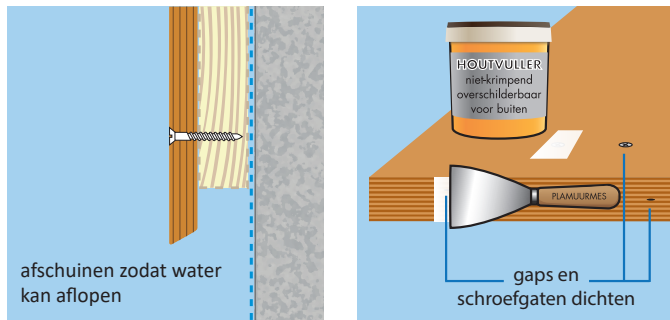


afschuiven zodat water kan aflopen

HOUTVULLER
niet-krimpand
overschilderbaar
voor buiten

PLAMUURMES

gaps en
schroefgaten
dichten

RANDAFWERKING VÓÓR MONTAGE: DICHT GAPS, SEAL DE RANDEN

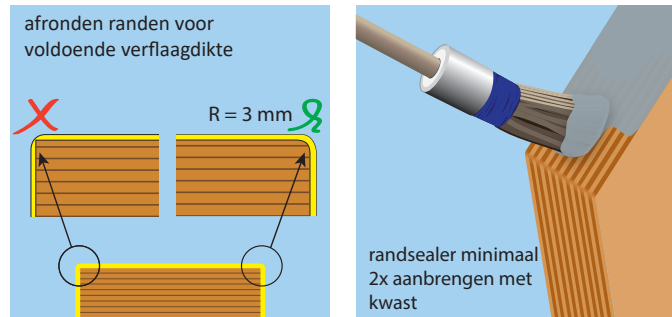

afronden randen voor
voldoende verlaagdikte

R = 3 mm

randsealer minimaal
2x aanbrengen met
kwast

- Rond randen af voor schilderen

OPPERVLAK:

- PLATEN MOETEN DROOG ZIJN.
- DICHT SCHROEFGATEN
- KIES EEN VOCHTREGULEREND VERFSYSTEEM.
- ONTVETTEN, SCHUREN, STOFVRIJ MAKEN, SCHILDEREN.

MINIMAAL 2X AFLAKKEN voor voldoende droge verlaagdikte rondom.

ALGEMEEN VERFADVIES:

Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het verfsysteem van uw keuze. Vraag uw verfleverancier om advies.

ONDERHOUD:

Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren.

GARANTIE:

Om in aanmerking te komen voor garantie is het nodig dat het juiste plaatmateriaal op de juiste manier is verwerkt en toegepast. Volg de richtlijnen 'verwerking houtachtig plaatmateriaal' van Centrum Hout/VVNH. Download de pdf op het kenniscentrum van www.internationalplywood.nl.



International Plywood

www.internationalplywood.nl
tel. 0183 353 000