




CHICAGO METALLIC® T24 HOOK 850



Chicago Metallic® T24 Hook 850

- 24 mm inhaaksysteem met hoofdprofiel en dwarsprofielen met vlak aansluitende flens
- Kan gemakkelijk en herhaaldelijk worden gedemonteerd en hergebruikt
- Brandbestendig conform nationale en Europese vereisten
- 38 mm hoog voor een beter draagvermogen en compatibiliteit met diverse toebehoren en andere Chicago Metallic® ophangsystemen

DWARSDOORSNEDE



KOPPELING

Vlak aansluitend




COMPATIBELE PANELEN



ASSORTIMENT

Artikelnummer	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	Per verpakking			Per pallet	
					st.	lm	kg	karton	kg
183949	Hoofdprofiel T24 haak	38	2400	Wit 001	25	60	21,6	50	1079
187617		38	3200	Wit 001	25	80	28,7	50	1436
176417		38	3600	Wit 001	25	90	32	50	1602
183954	Dwarsprofiel T24 haak	38	300	Wit 001	150	45	13,1	70	916
176418		38	600	Wit 001	75	45	13,1	70	915
183348		38	900	Wit 001	50	45	15,9	70	1111
176422		38	1200	Wit 001	50	60	21,2	72	1524
183962		38	1500	Wit 001	50	75	26,4	36	952
176909		38	1800	Wit 001	50	90	31,7	36	1142

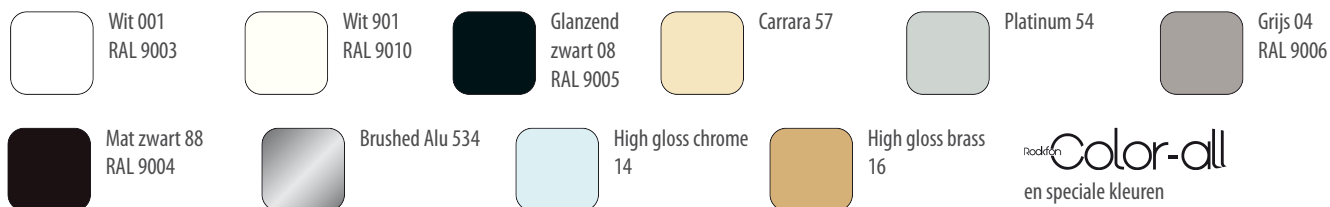
KLEURMOGELIJKHEDEN



Voor andere kleuren, gelieve onze klantendienst te contacteren voor de juiste productreferenties.

De vermelde RAL codes zijn enkel bij benadering. De werkelijke kleur van de ophangsystemen kan licht verschillen van de gedrukte kleuren.

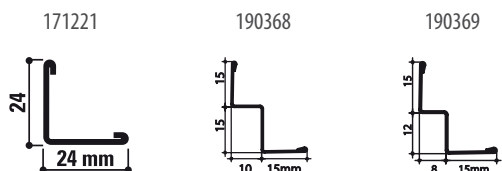MUURPROFIELEN



L-randafwerkingsprofiel
24x24 mm

Schaduwhoeklijn
15x15x10x15 mm

Schaduwhoeklijn
15x12x8x15 mm

TOEBEHOREN



Samengestelde snelophanger
met 2 haken










Gebogen ophangklem voor
Chicago Metallic® T-profielen

Opvulblokje voor T24

Gelieve uw ROCKFON® vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.



PLAATS VAN SLEUVEN EN OPHANGGATEN

Artikelnummer	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Sleuven	Afstand tussen de ophangpunten (mm)
183949	Hoofdprofiel T24 haak	38	2400	16	 75 / 150 / 14 x 150 / 75
187617		38	3200	32	 50 / 100 / 30 x 100 / 50
176417		38	3600	24	 75 / 150 / 22 x 150 / 75
183954	Dwarsprofiel T24 haak	38	300	0	 300
176418		38	600	1	 300 / 300
183348		38	900	0	 900
176422		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300
183962		38	1500	0	 1500
176909		38	1800	5	 300 / 300 / 3 x 300 / 300

Speciale lengten en sleufpatronen verkrijgbaar op aanvraag.

PRESTATIES



Draagkracht

Ophangafstand (mm)	Modulatie (mm)	Max. belasting volgens EN 13964 (Kg/m ²)		
		Maximale doorbuiging		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	11,1	15,0	18,4
1200	1200 x 600	12,1	16,2	19,8
1200	1800 x 600	3,3	4,5	5,7



Brandreactie

A1



Corrosiebestendigheid

B



Milieu

Volledig recycleerbaar

Wij geloven dat onze akoestische steenwol- en metaaloplossingen voor plafonds en wanden een snelle en eenvoudige manier zijn om mooie, comfortabele en veilige ruimtes te creëren.

Ze zijn gemakkelijk te installeren, duurzaam en beschermen mensen tegen lawaai en brand. Onze producten leveren tevens een constructieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

“Create and Protect” is ons credo. Het is onze manier van werken. Hierbij staat de mens en de relatie tussen mensen centraal. Een verhaal van succes en behoud van vertrouwen in elkaar.

Het is onze rots-vaste belofte aan u. Bij ROCKFON draait het om creëren en beschermen-en hierbij laten we ons graag door u inspireren.

ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL N.V.
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

www.rockfon.be
info@rockfon.be