



Habito®

Beschrijving


Hoogwaardige Gyproc-plaat aangepast aan het hedendaagse wooncomfort. Door de unieke samenstelling is de Habito-plaat schokbestendig, duurzaam, geluidsresistent en bovendien bijzonder gebruiksvriendelijk wat betreft het ophangen van voorwerpen.

Toepassing en voordelen

Sterk en duurzaam – Het is onvermijdelijk dat de wanden in onze leefruimtes beschadigd raken. Of het nu onze spelende kinderen zijn of meubelen die we verplaatsen of gewoonweg de gebruikelijke slijtage. Habito wanden zijn uitermate schokbestendig en tot vijfmaal sterker dan gewone wanden.

Geluidsresistent – Door hun unieke samenstelling beperken Habito-wanden de geluidsoverdracht tussen aanpalende ruimtes.

Ophangen van voorwerpen – Habito-wanden geven de nodige flexibiliteit om nieuwe ruimtes in te richten of om te bouwen. Wandrekken, gordijnroedes, flatscreens, schilderijen, ... het ophangen wordt voortaan echt kinderspel. Vergeet pluggen en speciale accessoires voor gipskartonwanden, een houtschroef doet het werk (max. 15 kg per ophangpunt).

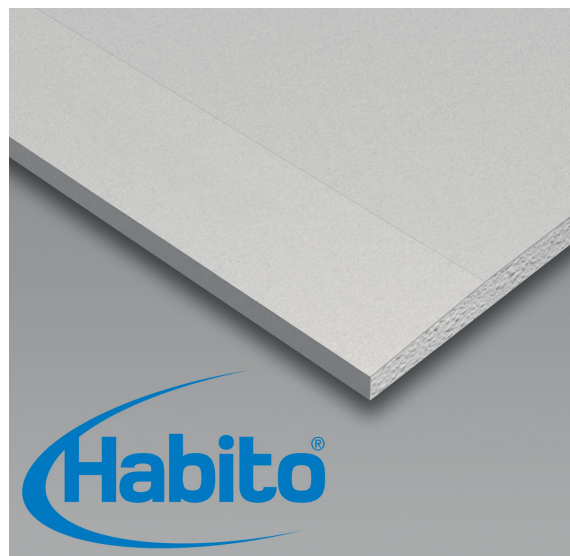

Habito -platen - Vorm van de langskanten en afmetingen

Plaattype	Vorm van de langskant	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Gebruiksbelasting* Dwarskracht (kg)	Aantal per pallet
Habito®	ABA	12,5	1200	2600	12	15	40
Habito®	ABA	12,5	1200	3000	12	15	36

* Gemeten met spaanplaatschroef nr 10

Technische eigenschappen

Gipsplaat type DFIR volgens NBN EN 520:2009
Brandreactieklasse: A2-s1, d0 (B)

Voorzorgsmaatregelen

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd in conformiteit met EU-directief 67/548/EG.
Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar.
Raadpleeg onze technische dienst.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

